

# Logitex Ultimate 55

Semi-Loose Lay Solutions



COMMERCIAL

---

HETEROGENEOUS VINYL

# Logitex Ultimate 55

The fast way to quiet spaces

## Choose semi loose lay Logitex Ultimate 55 for acoustic flooring that's easy to install

With 19 dB of impact sound reduction and a durable 0,55 mm wear layer, Logitex Ultimate 55 is the preferred heterogeneous vinyl floor when silence is needed. A quiet and comfortable solution for housing projects and ready for education, office and healthcare spaces; Logitex Ultimate 55's semi loose lay fitting is impressively versatile. So, whether refurbishing existing floors or starting from scratch, it's a fast and easy way to take advantage of acoustic heterogeneous vinyl for heavy traffic use.

### FR Choisissez Logitex Ultra 50 et Logitex Ultimate 55 comme revêtements de sol acoustique facile à installer

Avec une réduction des bruits d'impact de 19dB et une couche d'usure de 0,55mm, Logitex Ultimate 55 est le sol vinyle hétérogène par excellence lorsque la quiétude est recherchée. Une solution silencieuse et confortable pour les projets de logement, les espaces destinés à l'éducation, les bureaux et les espaces de santé ; la pose semi-libre de Logitex Ultimate 55 est d'une polyvalence impressionnante. Qu'il s'agisse de rénover des sols existants ou un départ de zéro, c'est un moyen rapide et facile de tirer avantage du vinyle hétérogène acoustique pour un usage à trafic intense.


### NL Kies semi loose lay Logitex Ultimate 55 en ga voor een akoestische vloer die zich makkelijk laat plaatsen

Met een contactgeluidsabsorptie van 19 dB en een duurzame slijtlaag van 0,55 mm is Logitex Ultimate 55 de ultieme heterogene vinylvloer wanneer stilte het doel is. Een stille en comfortabele oplossing voor woonprojecten en voor ruimten in het onderwijs, in kantoren en in de gezondheidszorg. De semi loose lay verlegging van Logitex Ultimate 55 is dan ook indrukwekkend veelzijdig. Dus, of je de vloer nu over bestaande vloeren heen legt of van nul begint, je haalt op een snelle en gemakkelijke manier voordeel uit akoestisch heterogeen vinyl voor intensief gebruik.


### DE Wählen Sie Logitex Ultimate 55 für einen leicht zu verlegenden Bodenbelag mit akustischer Wirkung

Mit einer Trittschalldämmung von 19 dB und einer strapazierfähigen 0,55 mm dicken Nutzschiicht ist Logitex Ultimate 55 der bevorzugte heterogene Vinylboden, wenn Ruhe gefragt ist. Eine leise und komfortable Lösung für den Wohnungsbau, aber auch für Bildungs-, Büro- und Gesundheitseinrichtungen. Die halb lose Verlegung von Logitex Ultimate 55 ist beeindruckend vielseitig. Ob bei der Renovierung bestehender Böden oder bei der Neuverlegung, es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Vorteile von akustischem, heterogenem Vinyl für stark beanspruchte Bereiche zu nutzen.


## Benefits




Acoustic Insulation




Heavy use



Loose-lay renovation tile floor asbest covering



Clean and hygienic HyperGuard+



Easy installation





Sting T15  
Accessories: paintable standard skirting

Logitex Ultimate 55

## The Collection

**06-07**  
ELIAS

**08-09**  
PATAGONIA  
TORONTO

**10-11**  
STOCKHOLM

**12-13**  
TAVEL

**14-15**  
AVEIRO

**16-17**  
CORONET

**18-19**  
COSMOS

**20-21**  
EVORA

**22-23**  
GRAVEL

**24-25**  
STING

BEYOND  
FLOORING





Cosmos T91 - Elias T47  
 Accessories: contrasting welding rod 479

Logitex Ultimate 55

# Elias



**Elias T93** - 2/4m  
 PS: Groutless x 150 cm  
 PR: 100 x 150 cm

LRV 32  
 WR 409



**Elias T47** - 2/4m  
 PS: Groutless x 150 cm  
 PR: 100 x 150 cm

LRV 27  
 WR 430



**Elias T32** - 2/4m  
 PS: Groutless x 150 cm  
 PR: 100 x 150 cm

LRV 38  
 WR 443



**Elias T44** - 2/4m  
 PS: Groutless x 150 cm  
 PR: 100 x 150 cm

LRV 30  
 WR 436

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Patagonia T34  
Accessories: paintable standard skirting

Logitex Ultimate 55  
**Patagonia**



**Patagonia T34** - 2/4m  
PS: 11,8 x 47,2 cm  
PR: 199 x 100 cm

LRV 34  
WR 416

**Toronto**



**Toronto T13** - 2/4m  
PS: 16,6 x 100 cm  
PR: 100 x 100 cm

LRV 34  
WR 430





Stockholm T42  
Accessories: paintable standard skirting

Logitex Ultimate 55  
**Stockholm**



**Stockholm T95** - 2/4m  
PS: 16,7 x 120 cm  
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 39  
WR 416



**Stockholm T37** - 2/4m  
PS: 16,7 x 120 cm  
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 52  
WR 441



**Stockholm T42** - 2/4m  
PS: 16,7 x 120 cm  
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 22  
WR 443

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Sting T97 - Tavel T81  
 Accessories: paintable standard skirting -  
 contrasting welding rod 404

Logitex Ultimate 55

# Tavel



**Tavel T81** - 2/4m  
 PS: 12,5 x 100 cm  
 PR: 99,5 x 120 cm

LRV 41  
 WR 495



**Tavel T33** - 2/4m  
 PS: 12,5 x 100 cm  
 PR: 99,5 x 120 cm

LRV 44  
 WR 432

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat






Elias T93 - Aveiro T76

Logitex Ultimate 55

## Aveiro

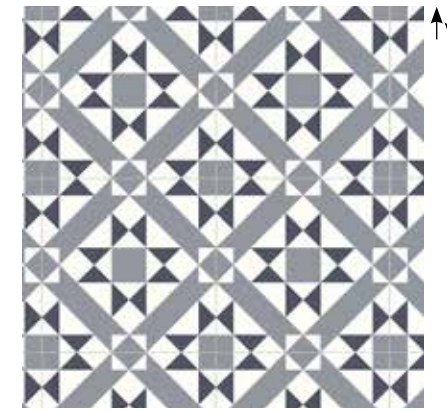

**Aveiro T76** - 2/4m  
 PS: 20 x 20 cm  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 37  
 WR 409

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat





Logitex Ultimate 55  
**Coronet**



**Coronet T35** - 2/4m  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 55  
 WR 432/491

**Coronet T35**  
 Accessories: paintable standard skirting -  
 Step Up entrance mat

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



**Cosmos T09** - Tavel T33  
 Accessories: paintable renovation skirting

Logitex Ultimate 55  
**Cosmos**



**Cosmos T09** - 2/4m  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 56  
 WR 441



**Cosmos T91** - 2/4m  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 29  
 WR 408

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat





Logitex Ultimate 55

# Evora



**Evora T93** - 2/4m  
PS: 20 x 20 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 64  
WR 416

Evora T93

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat





Gravel T36  
Accessories: paintable standard skirting

Logitex Ultimate 55  
**Gravel**



Gravel T96 - 2/4m  
PR: 100 x 100 cm

LRV 41  
WR 409



Gravel T36 - 2/4m  
PR: 100 x 100 cm

LRV 46  
WR 432

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Logitex Ultimate 55  
**Sting**



**Sting T15** - 2/4m  
 PR: 199 x 100 cm



**Sting T75** - 2/4m  
 PR: 199 x 100 cm


LRV 21  
 WR 430

LRV 29  
 WR 409/415



**Sting T97** - 2/4m  
 PR: 199 x 100 cm

LRV 23  
 WR 408

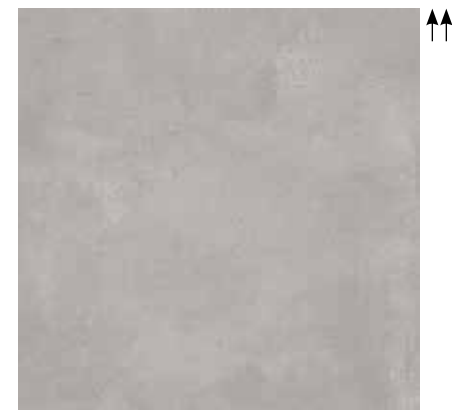

**Sting T95** - 2/4m  
 PR: 199 x 100 cm

LRV 36  
 WR 416

↑  
 Sting T75

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Stockholm T42  
Accessories: paintable standard skirting

# Logitex Ultimate 55

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Flooring type</b> / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Textile Flooring
<b>Heterogeneous PVC</b> / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 26986	
<b>Level of use</b> / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
<b>Total thickness</b> / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,15 mm
<b>Wear layer</b> / Couche d'usure - Slijtlaag - Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>Wear layer PUR treatment</b> / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		HyperGuard+
<b>Total weight/m<sup>2</sup></b> / Poids total/m <sup>2</sup> - Totaal gewicht/m <sup>2</sup> - Gewicht/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	2124 g/m <sup>2</sup>
<b>Width</b> / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-4 m
<b>Standard Length</b> / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge	EN ISO 24341	25 m
<b>Weight of standard roll</b> / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht		102-204 kg
<b>Inflammability</b> / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	TBC
<b>Slip resistance</b> / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
<b>Slip restraint</b> / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
<b>Residual indentation</b> / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
<b>Furniture leg resistance</b> / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	Suitable
<b>Curling</b> / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
<b>Electrical resistance</b> / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN ISO 10965	10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Static electrical propensity</b> / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatische Propensiteit - Elektrostatische Verhaltung	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
<b>Dimensional stability</b> / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0.10%
<b>Thermal conductivity</b> / Conductivité thermique - Warmtedoorgangscoefficient - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
<b>Heat insulation</b> / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0107 (m <sup>2</sup> .K/W)
<b>Binder quantity in wear layer</b> / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmengde in der Nuttschicht	EN ISO 10582	Type I
<b>Abrasion group</b> / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten	EN 660-2	Class T
<b>Indoor air quality</b> / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität		A+
<b>Acoustic insulation</b> / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB
<b>Castor chair resistance</b> / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass
<b>Castor type</b> / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	EN 12529	Type W
<b>Light fastness</b> / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	ISO 105B02	6
<b>Underfloor heating</b> / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable
<b>Resistance to chemicals</b> / Résistance aux produits chimiques - Chemicaliënresistentie - Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
<b>Hot welding</b> / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung		Available
<b>Cold welding</b> / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung	Invisiweld	Suitable
<b>Warranty years</b> / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal  
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.  
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.





## Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Get in touch!

### FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Contactez-nous !

### NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Neem zeker contact met ons op!

### DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com), um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     



Stockholm T37 - Gravel T36  
Accessories: paintable renovation skirting



---

[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

