

Centra 70

Compact Solutions



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL

Centra 70

Take on the toughest challenges anywhere


With a robust multi-layer construction and a high-performance 0.70mm wear layer, Centra 70 is an affordable solution for projects that demand great performance as a priority. Low maintenance and scratch-resistance is assured with the floor's Hyperguard+ finish, so with Centra 70 you can ensure a durable and easy to look after floor that can withstand intense use, wherever it's needed.

FR Relevez les défis les plus difficiles où que vous soyez
Avec une construction multicouche robuste et une couche d'usure très performante de 0,70 mm, Centra 70 est une solution abordable pour les projets qui exigent de grandes performances. La demande d'entretien faible et la résistance aux rayures sont assurées avec la finition Hyperguard+.
Avec Centra 70, vous aurez un revêtement de sol résistant et facile à entretenir qui peut résister à une utilisation intense.


NL Opgewassen tegen de zwaarste uitdagingen
Met een robuuste meerlaagse constructie en een hoogwaardige slijtlaag van 0,70 mm is Centra 70 een betaalbare oplossing voor projecten waarbij goede prestaties prioriteit hebben. De Hyperguard+ afwerking garandeert weinig onderhoud en krasbestendigheid. Met Centra 70 ben je dus verzekerd van een duurzame en gemakkelijk te onderhouden vloer die steeds bestand is tegen intensief gebruik.

DE Nimmt auch die anspruchsvollsten Herausforderungen an
Mit seinem robusten Mehrschichtaufbau und einer leistungsstarken 0,70 mm dicken Nuttschicht ist Centra 70 eine bezahlbare Lösung für Projekte, die eine hohe Leistung erfordern. Die Hyperguard+ Oberfläche des Bodens ist pflegeleicht und kratzfest. So können Sie mit Centra 70 einen langlebigen und pflegeleichten Boden sicherstellen, der intensiver Nutzung standhält, wo immer er eingesetzt wird.


Benefits



Resistant to wheels and carts




Heavy use



Slip resistance



Clean and hygienic HyperGuard+



Easy installation





Camargue T51

Centra 70

The Collection

06-07
ALLURE

08-09
ASPIN

10-11
CALAIS

12-13
CAMARGUE

14-15
CHAPARRAL OAK


16-17
GRANERO

18-19
SORBONNE
TORONTO

20-21
LONDON STONE

22-23
SEDNA

BEYOND
FLOORING

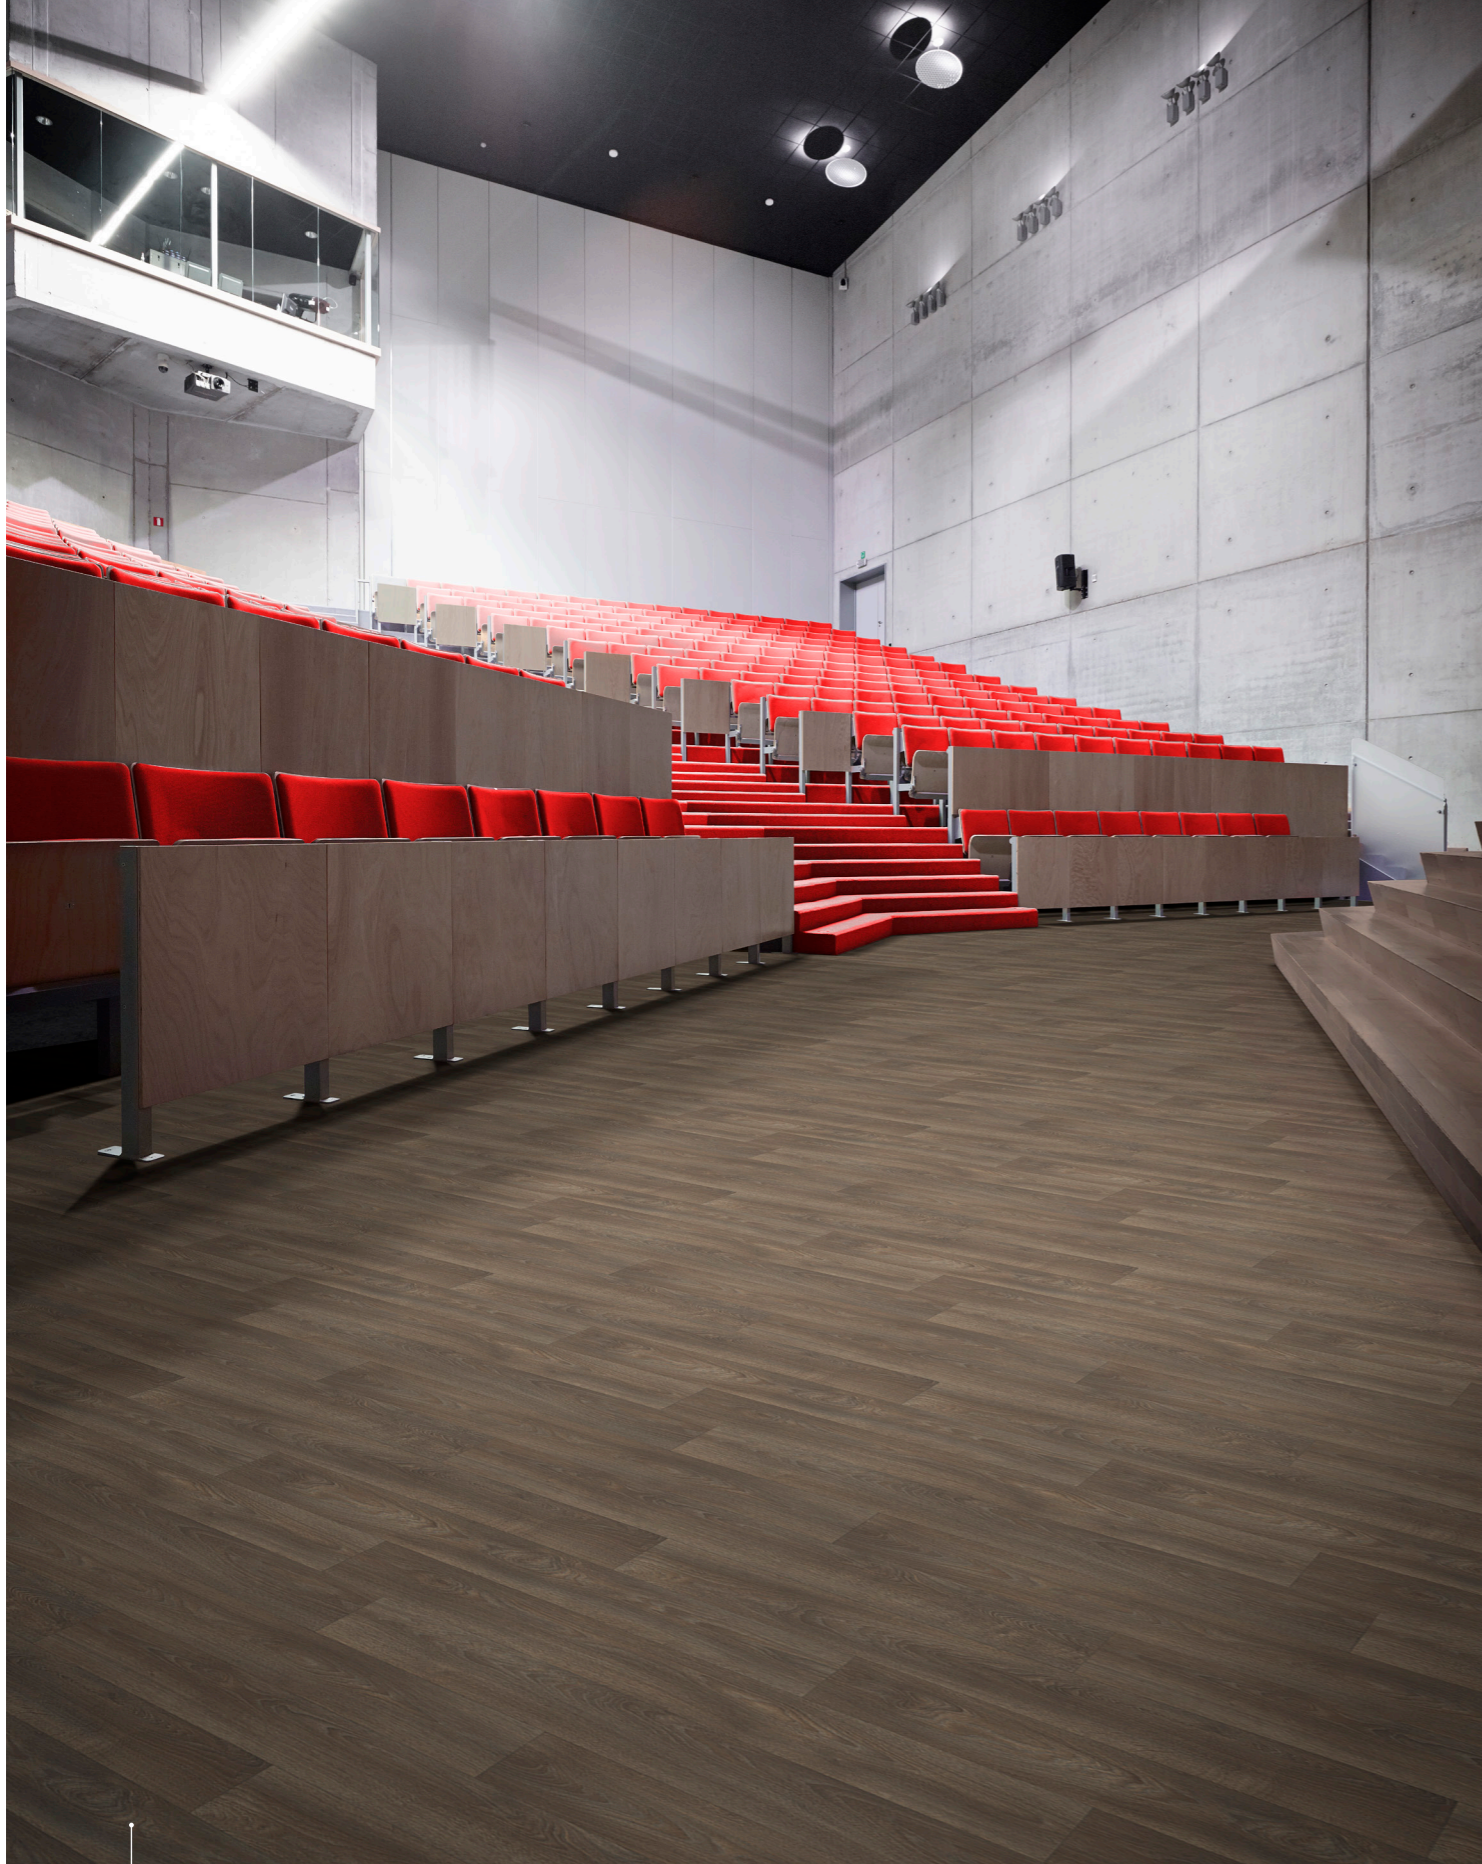

Allure T49

Centra 70
Allure



Allure T05 - 2/3/4m
PS: 16,6 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 45
WR 432



Allure T33 - 2/3/4m
PS: 16,6 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 33
WR 432



Allure T43 - 2/3/4m
PS: 16,6 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 19
WR 419



Allure T49 - 2/3/4m
PS: 16,6 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 9
WR 449



Allure T45 - 2/3/4m
PS: 16,6 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 25
WR 430



Allure T18 - 2/3/4m
PS: 16,6 x 120 cm
PR: 99,5 x 120 cm

LRV 15
WR 446

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Aspin T49

Centra 70
Aspin



Aspin T49 - 2/3/4m
PS: 10 x 100 cm
PR: 100 x 100 cm

LRV 21
WR 446



Calais T34

Centra 70
Calais



Calais T30 - 2/3/4m
 PS: 20 x 120 cm
 PR: 100 x 120 cm

LRV 44
 WR 433



Calais T34 - 2/3/4m
 PS: 20 x 120 cm
 PR: 100 x 120 cm

LRV 36
 WR 430

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Sedna T32 - Camargue T93

Centra 70
Camargue



Camargue T93 - 2/3/4m
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
 PR: 100 x 120 cm

LRV 30
 WR 443



Camargue T51 - 2/3/4m
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
 PR: 100 x 120 cm

LRV 47
 WR 436



Camargue T10 - 2/3/4m
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
 PR: 100 x 120 cm

LRV 40
 WR 455



Camargue T52 - 2/3/4m
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm
 PR: 100 x 120 cm

LRV 30
 WR 435

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Centra 70
Chaparral Oak



Chaparral Oak T98 - 2/3/4m
PS: 16,5 x 100 cm
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 22
WR 492

Chaparral Oak T98

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Granero T64 - Sedna T14

Centra 70
Granero



Granero T53 - 2/3/4m
 PS: 8 x 9/14 cm - 65/150 cm
 PR: 99,5 x 150 cm

LRV 37
 WR 432



Granero T64 - 2/3/4m
 PS: 8 x 9/14 cm - 65/150 cm
 PR: 99,5 x 150 cm

LRV 24
 WR 440

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Toronto T98

Centra 70
Sorbonne



Sorbonne T97 - 2/3/4m
 PS: 16,7 x 100 cm
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 19
 WR 492

Toronto



Toronto T98 - 2/3/4m
 PS: 16,7 x 100 cm
 PR: 100 x 100 cm

LRV 16
 WR 447

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



London Stone T93

Centra 70
London Stone



London Stone T30 - 2/3/4 m
 PR: 200 x 150 cm

LRV 37
 WR 409



London Stone T95 - 2/3/4 m
 PR: 200 x 150 cm

LRV 37
 WR 409



London Stone T93 - 2/3/4 m
 PR: 200 x 150 cm

LRV 38
 WR 416



London Stone T94 - 2/3/4 m
 PR: 200 x 150 cm

LRV 22
 WR 448



London Stone T68 - 2/3/4 m
 PR: 200 x 150 cm

LRV 21
 WR 440



London Stone T96 - 2/3/4 m
 PR: 200 x 150 cm


LRV 10
 WR 409

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat




Sedna T99

Centra 70
Sedna

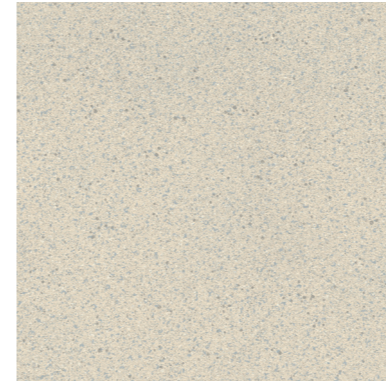

Sedna T06 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 61
WR 402

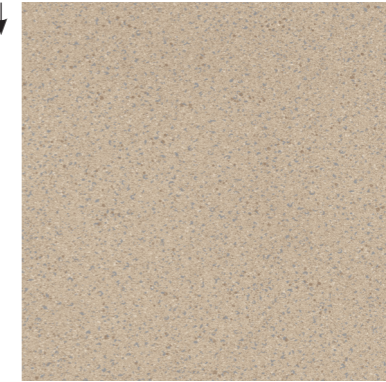

Sedna T32 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 49
WR 455




Sedna T36 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 45
WR 455




Sedna T92 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 48
WR 409

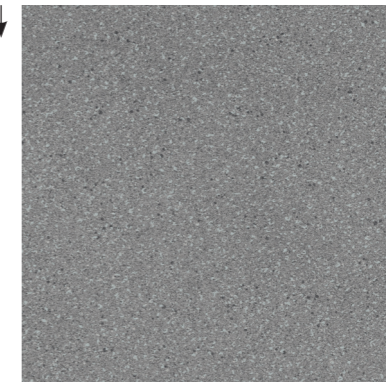


Sedna T94 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 23
WR 408

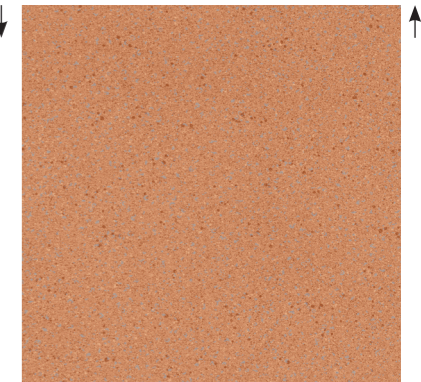


Sedna T14 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 32
WR 464

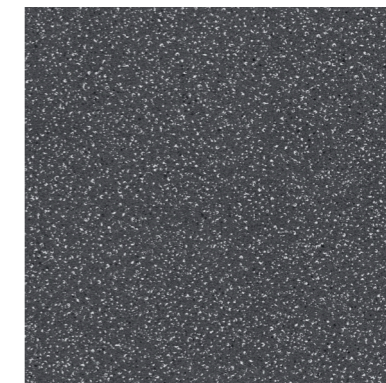

Sedna T99 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 13
WR 496

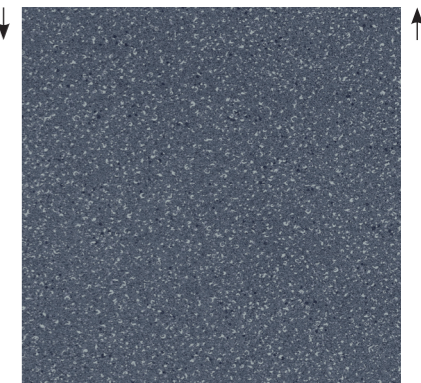

Sedna T75 - 2/3/4 m
PR: 100 x 100 cm

LRV 17
WR 479

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Allure T33 / London Stone T30

Centra 70

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart	EN ISO 26986	Compact Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 10874	
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 24346	23 - 34 - 43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24340	2,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nutzschiicht		0,70 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR	EN ISO 23997	HyperGuard+
Total weight/m² / Poids total/m ² - Totaal gewicht/m ² - Gewicht/m ²	EN ISO 24341	ca. 2.543 g
Width / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-3-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge		ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht	EN 13501	ca. 131 - 262 kg
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13893	Bfl-S1
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	DIN 51130	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	EN ISO 24343-1	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 16581	0,05 mm (norm ≤ 0,20 mm)
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 23999	Very good
Curling / Incurvation - Krullung - Schüsselung	EN ISO 10965	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN 1815	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatistische Propensiteit - Elektrostatistische Verhaltung	EN ISO 23999	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 10456	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Warmtedoorgangscoefficient - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 12664	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10582	0,0080 (m ² .K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmengde in der Nutzschiicht	EN 660-2	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten		Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität	EN ISO 717-2	LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 4918	ΔLw 7 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN 12529	Pass
Castor type / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	ISO 105B02	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	EN 12524	6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN ISO 26987	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemicaliënresistentie - Chemikalienbeständigkeit		Very good
Hot welding / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung	Invisiweld	Available
Cold welding / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung		Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     



London Stone T68



www.ivc-commercial.com

